Visión sin límites

Sistemas corredizos giratorios

WWW.NALTROS.COM

NALTROS s.l.

taller del aluminio

Pol. Malpica-Alfindén • C/ Palmera, 18
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN - ZARAGOZA
Tel. **976 45 55 13** • Fax **976 45 55 37**
naltros@naltros.com

DELEGACIÓN: Pedro Porter, 6-8 • 50011 ZARAGOZA • Tel/Fax. 976 34 20 42

SUNFLEX

naltros@naltros.com

WWW.NALTROS.COM

Ámbitos de aplicación

Jardines de invierno, cafeterías y restaurantes, galerías comerciales, división de ambientes, balcones, loggias

- ☐ Sin descartar bloques de viviendas
- ☐ Que necesidad tengo de no disfrutar de mi terraza en invierno
- ☐ Ideal para viviendas unifamiliares
- ☐ Protección frente al viento, el ruido, el polvo y el frio
- ☐ Imagen discreta gracias a los perfiles finos
- ☐ Apertura total de las ventanas en distintas geometrias
- ☐ Facilidad de limpieza y manejo
- ☐ Facilidad de limpieza interior y exterior
- ☐ Alta calidad y gran durabilidad

Manejo

Apertura sencilla mediante una varilla de tracción

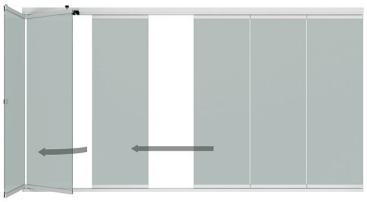

Fácil desplazamiento y giro de los elementos individuales

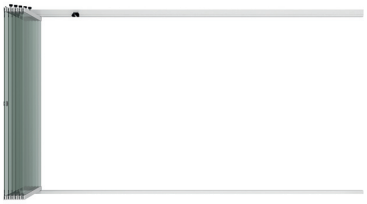

Gran superficie de apertura con los elementos abiertos

Systema SF 25 totalmente acristalado

- ☐ Conexión lateral a la pared por medio de junta flexible sobre los paneles de cristal
- ☐ Ranuras colectoras para derivar al exterior el agua de la conden-sación y de la limpieza
- ☐ Carriles del suelo escamoteables como opción
- ☐ Ventilación gracias a las ranuras de aireación
- ☐ Vidrio templado en espesores de 6, 8 y 10 mm en funci ón de las necesidades estáticas
- ☐ Juntas de escobilla dobles con filillo de plástico en la parte superior e inferior de los paneles
- ☐ Herrajes resistentes al desgaste que no necesitan mantenimiento
- ☐ Seguridad doble: cristales atornillados y pegados
- ☐ Doble mecanismo de bloqueo
- ☐ Reducción del ruido de hasta 22 dB / 29 dB con juntas entre hojas
- ☐ Cristales de seguridad sometidos a test de termorresistencia

Systema SF 30 de aluminio con acristalado sencillo

- ☐ Marcos circulares y perfiles verticales en las zonas de unión de los paneles
- ☐ Hermeticidad extra
- ☐ Reducción del ruido de hasta 29 dB
- ☐ Conexión lateral a la pared mediante perfil de conexión vertical
- ☐ Gran solidez de los paneles
- ☐ Ranuras colectoras para derivar al exterior el agua de la condensación y de la limpieza
- ☐ Carriles del suelo escamoteables como opción
- ☐ Herrajes resistentes al desgaste que no necesitan mantenimiento

Systema SF 35 de aluminio acristalado con aislamiento

- ☐ Marcos circulares y perfiles verticales con juntas en las zonas de unión de los paneles
- ☐ Hermeticidad extra
- ☐ Elementos para virdrios "térmico" hasta 20mm grueso, desde fábrica 18mm vidrio termico (2x4/10 SZR Ug 3,0)
- ☐ Reducción del ruido de hasta 30 dB
- ☐ Conexión lateral a la pared mediante perfil de conexión vertical
- ☐ Gran solidez de los paneles
- ☐ Herrajes resistentes al desgaste que no necesitan mantenimiento
- ☐ Carriles del suelo escamoteables como opción
- ☐ Ranuras colectoras para derivar al exterior el agua de la condensación y de la limpieza
- ☐ Ventilación forzada gracias a las ranuras de aireación u opcionalmente por medio de aireación lateral permanente

Distribuidor oficial de sistemas

SUNFLEX

Geometrías



Elementos poligonales



Elementos en ángulo



Elementos rectos

Gracias a los mecanismos de carrera horizontales, tanto en el sistema SF 25 como en el SF 30 y SF 35 es posible desplazar en cualquier ángulo comprendido entre 90º y 180º. Como el sentido de apertura no es fijo, puede ajustarse como convenga.

WWW.NALTROS.COM

NALTROS s.l.
taller del aluminio
Pol. Malpica-Alfindén • C/ Palmera, 18
50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN - ZARAGOZA
Tel. 976 45 55 13 • Fax 976 45 55 37
naltros@naltros.com
DELEGACIÓN: Pedro Porter, 6-8 • 50011 ZARAGOZA • Tel/Fax. 976 34 20 42

naltros@naltros.com

www.sunflex.es